MAXIMATOR

Druckring
Collar
21C6M 22500psi / 1550bar

Laserbeschriftung

Typ: 21C6M
Art.-Nr.: 3780.0332
Mat.: 1.4404 (316L)
Ch.-Nr.:XXXXX
Fa.-Nr.:XXXXX

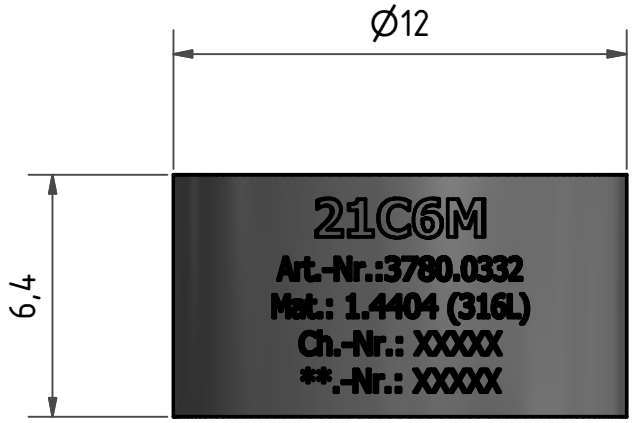

Bei Maßen ohne Toleranzangabe Längen- und Winkelmaße nach DIN ISO 2768-m Biege- und Schweißteile nach DIN ISO 2768-c Toleranzen für Form- und Lage nach DIN ISO 2768-K Werkstückkanten ohne Angabe nach DIN ISO 13715

MAXIMATOR®

Maximator GmbH D-99734 Nordhausen

This drawing/or document is copyright and the property of MAXIMATOR GmbH. It must be copied (in whole or in part), used for manufacture or otherwise disclosed without prior written consent of the company, any copies of this drawing make by any method must also include a copy of this legend 2007 ©MAXIMATOR GmbH

Für diese Zeichnung wird jeglicher Rechtsschutz in Anspruch genommen. Sie darf unerlaubt weder kopiert,vervielfältigt oder Dritten mitgeteilt noch anderweitig mißbraucht werden und bleibt unser Eigentum.

12/08	Datum/Date	Name	
Erste.	15.10.2012	KHKolbe	
Bearb.	20.12.2012	KHKolbe	
Gepr.	11.06.2013	JBock	

Zust./DWN	Änderungen/Modification	Datum/Date	Name
A	Druckbereich war 21000psi/1500bar	20.12.2012	KHKolbe

Maßstab: Scale: 5:1 | Gewicht: Weight: 0.003kg | Format: D-Size: A4 | Blatt Sheet 1 / 1 Bl.

21C6M (22500psi 3/8")

(Benennung/Title) (A)

Druckring 22500psi 1550bar 3/8"

Collar

Halbzeug: raw material:

Werkstoff: basic material:

Urspr.:

(Zeichnungsnummer/drawing number) VFT-Z-21C6M

(Artikel-Nr./order number) 3780.0332

Ers.f./replaces: HP 007.05.E.01

Ers.d./replac.by.: