

MAXIMATOR

Rohrkupplung

Straight coupling

21F9M 22500 psi / 1550 bar[®]

Laserbeschriftung

MAXIMATOR[®]



Typ: 21F9M

Art.Nr.: 3780.0134

P_{max}: 22500 psi / 1550 bar

Mat.: 1.4404 (316L)

Made in Germany

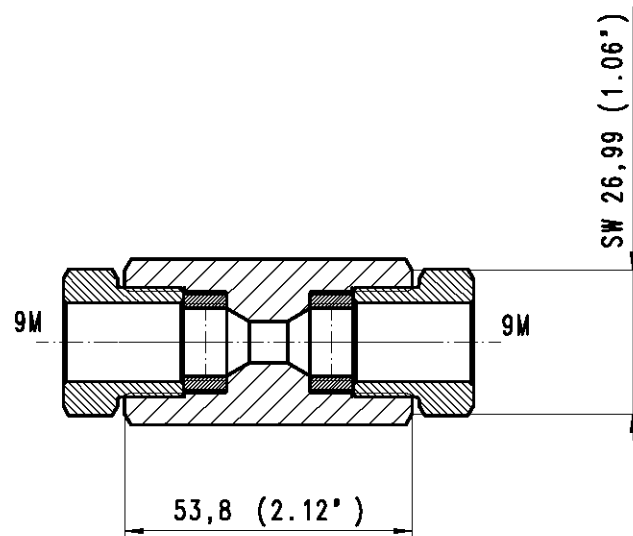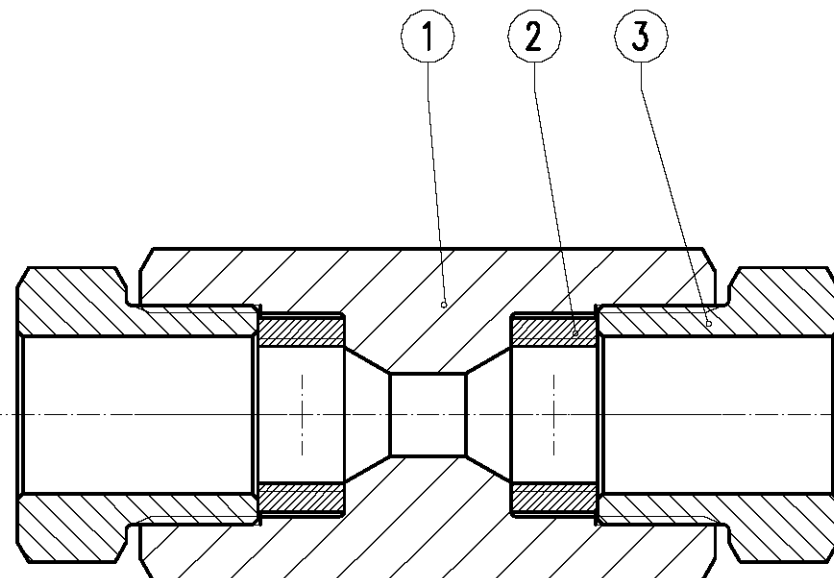

1	2	3	4	5	6
Pos:	Menge:	Benennung:	Benennung:	Werkstoff:	Artikel-Nr.:
Item:	Quantity:	Description:	Description	Material:	Order code:
1	1	Rohrkupplungskörper	Body	1.4404 (316L)	3781.0460
2	2	Druckring 21C9M	Collar 21C9M	1.4404 (316L)	3780.0334
3	2	Druckschraube 21G9M	Gland 21G9M	1.4404 (316L)	3780.0636

Bei Maßen ohne Toleranzangaben:

Längen- und Winkelmaße nach DIN ISO 2768-m

Biege- und Schweißteile nach DIN ISO 2768-c

Toleranzen für Form- und Lage nach DIN ISO 2768-K

Werkstückkanten ohne

Angaben nach DIN ISO 13715

+0,2
-0,1

+0,2
-0,1

MAXIMATOR[®]



MAXIMATOR GmbH

D-99734 Nordhausen / D-37449 Zorge

Kunde:

Für diese Zeichnung wird jeglicher
Rechtsschutz in Anspruch genommen.
Sie darf unerlaubt weder kopiert, var-
vielfältigt oder Dritten mitgeteilt noch
anderweitig mitgeteilt werden und
bleibt unser Eigentum.

Maßstab: 2:1

Gewicht:

21F9M (9/16")

Datum

Name

(Benennung)

Erste: 01.02.2007

WF

Rohrkupplung

Gepr.

Straight coupling

Bearb. 27.11.2012

Halbzeug:

(Zeichnungsnummer)

HP 005.06.Z.01

(Artikel-Nr.)

3780.0134

A war 21000psi/1500bar 27.11.12 KHK.

Werkstoff:

Zust. Änderung

Datum

Urspr.:

Ersatz für

Ersetzt durch