


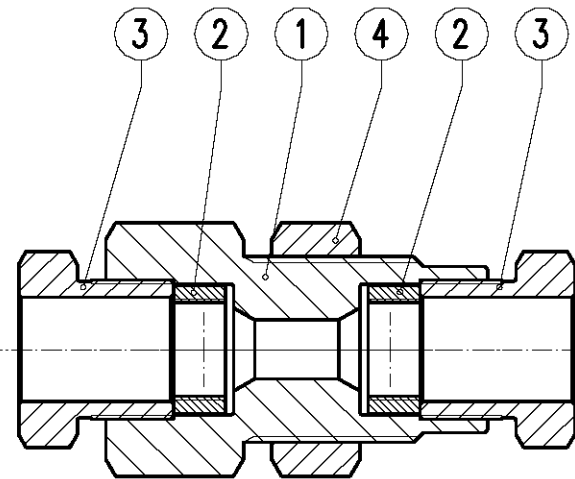

MAXIMATOR

Schottverschraubung

Bulkhead coupling

21BF12M 22500 psi / 1550 bar^A

Laserbeschriftung

MAXIMATOR®


Typ: 21BF12M

Art.Nr.: 3780.0120

P_{max}: 22500 psi / 1550 bar

Mat.: 1.4404 (316L)

Made in Germany

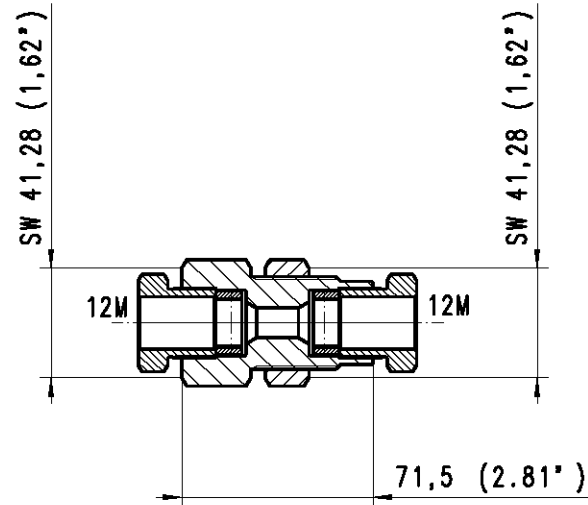

Montagebohrung / Assembly hole $\varnothing 35,5\text{mm}$ (1.39°)

1	2	3	4	5	6
Pos:	Menge:	Benennung:	Benennung:	Werkstoff:	Artikel-Nr.:
Item:	Quantity:	Description:	Description	Material:	Order code:
1	1	Schottverschraubungskörper	Body	1.4404 (316L)	3781.0971
2	2	Druckring 21C12M	Collar 21C12M	1.4404 (316L)	3780.1808
3	2	Druckschraube 21G12M	Gland 21G12M	1.4404 (316L)	3780.1802
4	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	1.4404 (316L)	3781.1189

Bei Maßen ohne Toleranzangaben:

Längen- und Winkelmaße nach DIN ISO 2768-m

Biege- und Schweißteile nach DIN ISO 2768-c

Toleranzen für Form- und Lage nach DIN ISO 2768-K

Werkstückkanten ohne

Angaben nach DIN ISO 13715

+0,2
-0,1

+0,2
-0,1

MAXIMATOR®



MAXIMATOR GmbH

D-99734 Nordhausen / D-37449 Zorge

Kunde:

Für diese Zeichnung wird jeglicher
Rechtsschutz in Anspruch genommen.
Sie darf unerlaubt weder kopiert, var-
vielfältigt oder Dritten mitgeteilt noch
anderweitig in Anspruch genommen werden und
bleibt unser Eigentum.

Maßstab: 1:1

Gewicht:

21BF12M (3/4°)

Datum Name

Erste. 29.01.2007 WF

Gepr.

Bearb. 27.06.2013

(Benennung)

**Schottverschraubung
Bulkhead coupling**

Halbzeug:

(Zeichnungsnummer)

HP 006.09.Z.01

(Artikel-Nr.)

3780.0120

A war 21000psi/1500bar 26.11.12 KHK.

Zust. Änderung Datum Urspr.:

Werkstoff:

Ersatz für

Ersetzt durch