



MAXIMATOR®

maximum pressure

Technisches Datenblatt

S250 SS

» Wasserbetrieb

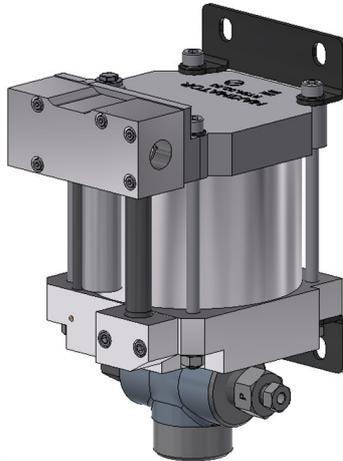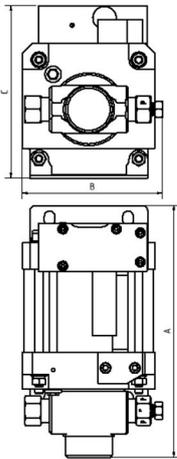

S250-SS
Einfachwirkend, einfacher Luftantrieb

Technische Daten:

Antriebsdruckluft:	1 - 10 bar / 14,5 - 145 psi
Berechneter Betriebsdruck:	2400 bar / 34800 psi
Übersetzungsverhältnis:	1:244
Hubvolumen/Doppelhub:	2,0 cm ³ / 0,12 cu.inch
Anschlüsse:	
Einlass:	1/4" BSP
Auslass:	9/16-18 UNF (4H)
Luftanschluss:	1/2" BSP
Max. Betriebstemperatur:	60°C
Gewicht:	7 kg

Leistungsdiagramm für Druck und Volumenstrom siehe beiliegendes Kurvenblatt

Medienberührte Teile:

Oberkappe:	3.4311.01
Luftzylinder	3.3206
Dichtungen:	Polyurethan
Pumpenkopf:	1.4313
HD Kolben:	1.4112

Abmessungen:

A:	259 mm
B:	143 mm
C:	177,5 mm

Verfügbares Zubehör:

Luftkontrollenheiten mit Druckfilter, Kontrollmanometer und Absperrventil:	S250-SS mit C1,5
Um die Pumpe vor zu hohen Drücken zu schützen oder um den Auslassdruck zu begrenzen, besteht die Möglichkeit, ein Luftsicherheitsventil in die Luftleitung zu installieren.	S250SS mit C1,5/SV-Luft (Der maximal erforderliche Druck muss angegeben werden.)

Bei Fragen oder für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Im Rahmen der festgelegten technischen Eigenschaften und Leistungen behalten wir uns Änderungen in der Konstruktion und in der Ausführung unserer Produkte vor. Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, einschließlich Produkthaftung, für alle erbrachten Produkte und erbrachten Leistungen.

Leistungsdiagramm/Performance Graph S 250 SS

Prüfflüssigkeit/Test Liquid: Wasser-Öl-Emulsion/Water Oil Emulsion ca. 1 - 10 cst
 Werte berechnet / calculated values

