



# MAXIMATOR®

maximum pressure

## Technisches Datenblatt

S150

» Ölbetrieb

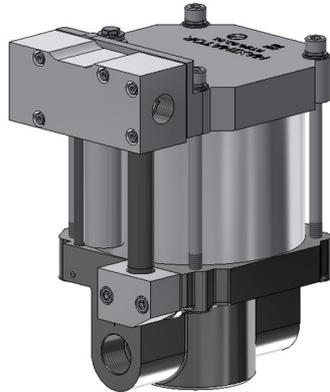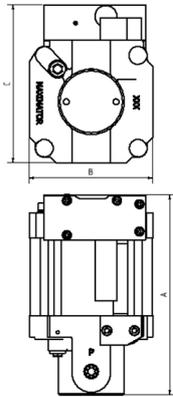

S150

Einfachwirkend, einfacher Luftantrieb

### Technische Daten:

Antriebsdruckluft:	1 - 10 bar / 14,5 - 145 psi
Berechneter Betriebsdruck:	1000 bar / 14500 psi
Übersetzungsverhältnis:	1:156
Hubvolumen/Doppelhub:	3,1 cm <sup>3</sup> / 0,19 cu.inch
<b>Anschlüsse:</b>	
Einlass:	1/2" BSP
Auslass:	3/8" BSP
Luftanschluss:	1/2" BSP
Max. Betriebstemperatur:	60°C
Gewicht:	9,1 kg

Leistungsdiagramm für Druck und Volumenstrom siehe beiliegendes Kurvenblatt

### Medienberührte Teile:

Oberkappe:	3.4311.01
Luftzylinder:	3.3206
Dichtungen:	Polyurethan, NBR
Pumpenkopf:	0.7050
HD Kolben:	1.4112

### Abmessungen:

A:	220 mm
B:	135 mm
C:	174 mm

### Optionen:

Sonderein- und Auslass, z.B. NPT:	S150-NPT
Spezielle Dichtungsmaterialien für Sondermedien auf Anfrage	

### Verfügbares Zubehör:

Luftkontrolleinheiten mit Druckfilter, Kontrollmanometer und Absperrventil:	S150 mit C1,5
Um die Pumpe vor zu hohen Drücken zu schützen oder um den Auslassdruck zu begrenzen, besteht die Möglichkeit, ein Luftsicherheitsventil in die Luftleitung zu installieren.	S150 mit C1,5/SV-Luft (Der maximal erforderliche Druck muss angegeben werden.)

Bei Fragen oder für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Im Rahmen der festgelegten technischen Eigenschaften und Leistungen behalten wir uns Änderungen in der Konstruktion und in der Ausführung unserer Produkte vor. Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, einschließlich Produkthaftung, für alle erbrachten Produkte und erbrachten Leistungen.

