


Technisches Datenblatt

S160 SS

» Wasserbetrieb

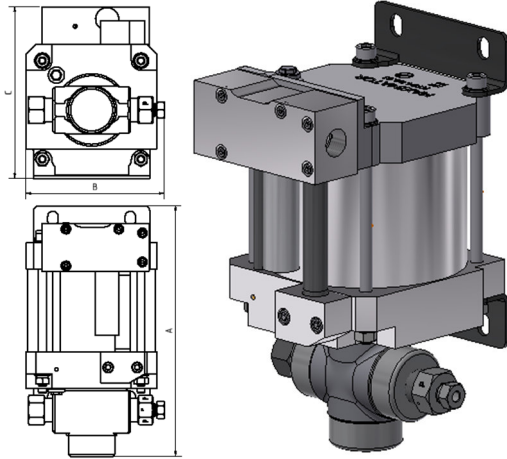

S160-SS

Einfachwirkend, einfacher Luftantrieb

Technische Daten:

Antriebsdruckluft: 1 - 10 bar / 14,5 - 145 psi

Berechneter Betriebsdruck: 1630 bar / 23635 psi

Übersetzungsverhältnis: 1:163

Hubvolumen/Doppelhub: 3 cm³ / 0,18 cu.inch

Anschlüsse:

Einlass: 1/4" BSP

Auslass: 9/16-18 UNF (4H)

Luftanschluss: 1/2" BSP

Max. Betriebstemperatur: 60°C

Gewicht: 7 kg

Leistungsdiagramm für Druck und Volumenstrom siehe beiliegendes Kurvenblatt

Medienberührte Teile:

Oberkappe: 3.4311.01

Luftzylinder: 3.3206

Dichtungen: UHMWPE, NBR

Pumpenkopf: 1.4313

HD Kolben: Hartmetall K40UF

Abmessungen:

A: 273 mm

B: 156 mm

C: 177,5 mm

Verfügbares Zubehör:

Luftkontrolleinheiten mit Druckfilter, Kontrollmanometer und Absperrventil: S160-SS mit C1,5

Um die Pumpe vor zu hohen Drücken zu schützen oder um den Auslassdruck zu begrenzen, besteht die Möglichkeit, ein Luftsicherheitsventil in die Luftleitung zu installieren. S160-SS mit C1,5/SV-Luft (Der maximal erforderliche Druck muss angegeben werden.)

Bei Fragen oder für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Im Rahmen der festgelegten technischen Eigenschaften und Leistungen behalten wir uns Änderungen in der Konstruktion und in der Ausführung unserer Produkte vor. Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, einschließlich Produkthaftung, für alle erbrachten Produkte und erbrachten Leistungen.

Leistungsdiagramm/Performance Graph S 160 SS

Prüfflüssigkeit/Test Liquid: Wasser-Öl-Emulsion/Water Oil Emulsion ca. 1 - 10 cst

Werte berechnet / calculated values

