



Technisches Datenblatt

G60-2 (L)

» Ölbetrieb

G60-2 (L) VE

» Wasserbetrieb

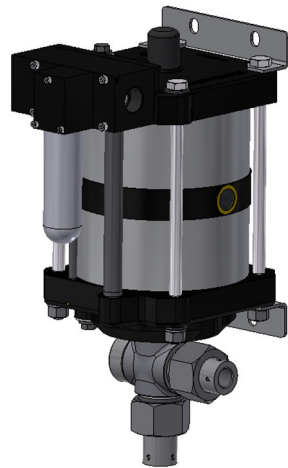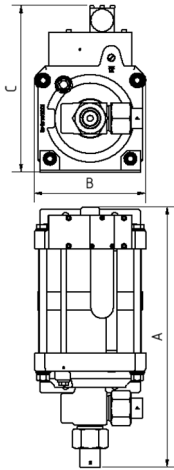

G60-2 (L)
einfachwirkend, doppelter Luftantrieb
(Standard=Einlass unten)

Technische Daten:

Antriebsdruckluft:	1 - 10 bar / 14,5 - 145 psi
Berechneter Betriebsdruck:	1260 bar / 18270 psi
Übersetzungsverhältnis:	1:126
Hubvolumen/Doppelhub:	15,4 cm³ / 0,94 cu.inch
Anschlüsse:	
Einlass:	Standard: Einlass unten 3/4" BSP
Auslass:	1/2" BSP
Luftanschluss:	3/4" BSP
Max. Betriebstemperatur:	60°C
Gewicht:	18,0 kg

Leistungsdiagramm für Druck und Volumenstrom siehe beiliegendes Kurvenblatt

Medienberührte Teile:

Dichtungen:	G60-2(L): Polyurethan, NBR G60-2(L)VE: UHMWPE, FKM
-------------	---

Pumpenkopf: 1.4313

Kolben: 1.4542

Anschlussstutzen: 1.4542

Abmessungen:

A: 425 mm

B: 181 mm

C: 272 mm

Optionen:

Dichtungsversion für Ölbetrieb: G60-2 (L)

Dichtungsversion für Wasserbetrieb: G60-2 (L)VE

Seitlicher Einlass: G60-2 (L)S/ G60 (L)VES

Sonderein- und Auslass, z.B. NPT: G60-2 (L)-NPT

G60-2 (L)VE-NPT

Spezielle Dichtungsmaterialien für Sondermedien auf Anfrage

Verfügbares Zubehör:

Luftkontrolleinheiten mit Druckfilter, Kontrollmanometer und Absperrventil: G60-2 (L) mit C2

Um die Pumpe vor zu hohen Drücken zu schützen oder um den Auslassdruck zu begrenzen, besteht die Möglichkeit, ein Luftsicherheitsventil in die Luftleitung zu installieren. G60-2 (L) mit C2/SV-Luft (Der maximal erforderliche Druck muss angegeben werden.)

Bei Fragen oder für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Im Rahmen der festgelegten technischen Eigenschaften und Leistungen behalten wir uns Änderungen in der Konstruktion und in der Ausführung unserer Produkte vor. Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, einschließlich Produkthaftung, für alle erbrachten Produkte und erbrachten Leistungen.

Leistungsdigramm/Performance Graph G 60 -2L

Prüfflüssigkeit/Test Liquid: Wasser-Öl-Emulsion/Water Oil Emulsion ca. 1 - 10 cst

