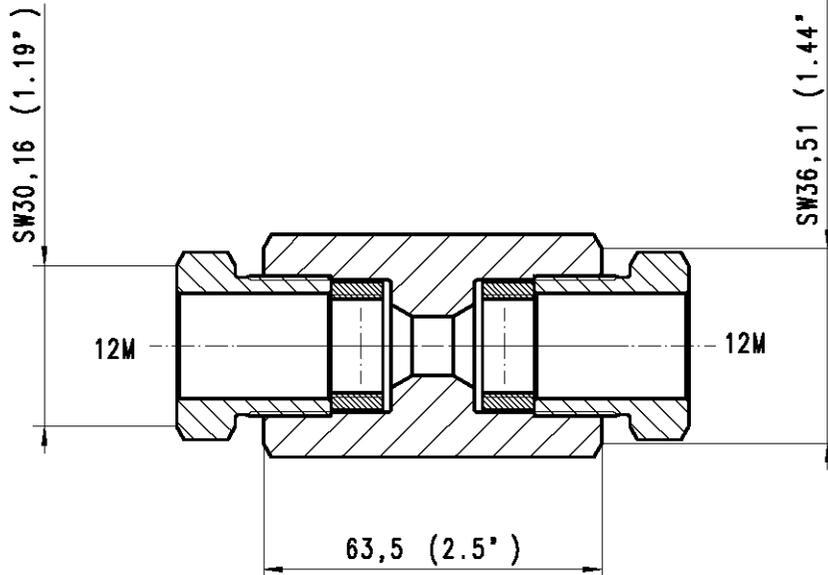


MAXIMATOR

Rohrkupplung
 Straight coupling
 21F12M 22500 psi / 1550 bar[®]

Blockbeschriftung

MAXIMATOR[®]
Typ: 21F12M
 Art.Nr.: 3780.0593
 P_{max}: 22500 psi / 1550 bar
 Mat.: 1.4404 (316L)
 Made in Germany

1	2	3	4	5	6
Pos:	Menge:	Benennung:	Benennung:	Werkstoff:	Artikel-Nr.:
Item:	Quantity:	Description:	Description	Material:	Order code:
1	1	Rohrkupplungskörper	Body	1.4404 (316L)	3781.0905
2	2	Druckring 21C12M	Collar 21C12M	1.4404 (316L)	3780.1808
3	2	Druckschraube 21G12M	Gland 21G12M	1.4404 (316L)	3780.1802

Bei Maßen ohne Toleranzangaben:
 Längen- und Winkelmaße nach DIN ISO 2768-m
 Biege- und Schweißteile nach DIN ISO 2768-c
 Toleranzen für Form- und Lage nach DIN ISO 2768-K
 Werkstückkanten ohne
 Angaben nach DIN ISO 13715

MAXIMATOR[®]

MAXIMATOR GmbH
 D-99734 Nordhausen / D-37449 Zorge

Kunde:	Für diese Zeichnung wird jeglicher Rechtsschutz in Anspruch genommen. Sie darf unerlaubt weder kopiert, var vielfältigst oder Dritten mitgeteilt noch anderweitig in Anspruch werden und bleibt unser Eigentum.	Maßstab: 1:1	Gewicht:
	Datum Name	21F12M (3/4")	
	Erste. 07.11.2007 KHKolbe	(Benennung)	
	Gep.:	Rohrkupplung	
	Bearb. 01.07.2013	Straight coupling	
	Halbzeug:	(Zeichnungsnummer)	(Artikel-Nr.)
	Werkstoff:	HP 005.09.Z.01	3780.0593
A	war 21D00psi/1500bar 18.12.12 KHK.	Erst.:	Ersetzt durch
Zust.	Änderung	Datum	Urspr.: