


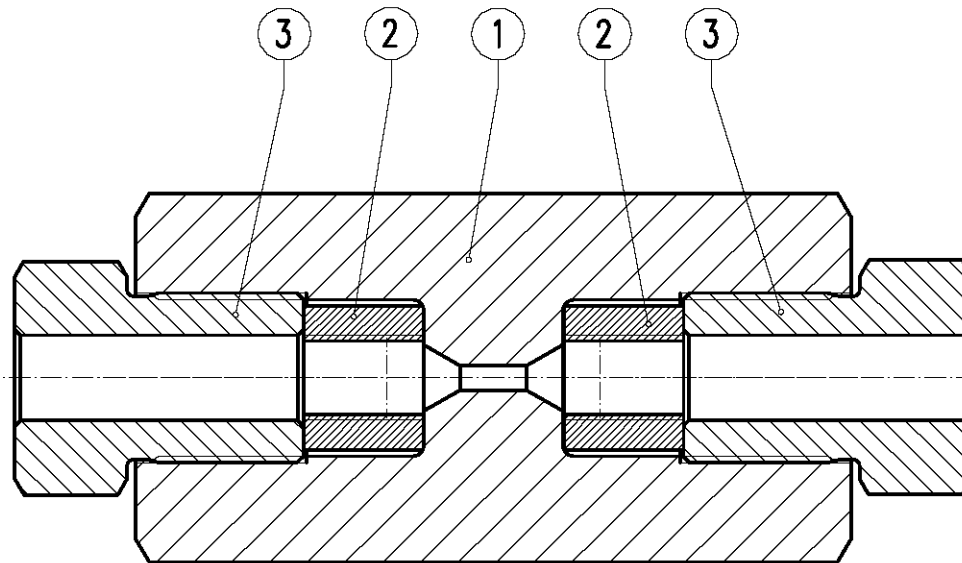

MAXIMATOR

Rohrkupplung / Straight coupling
152F5U 152000 psi / 10500 bar

Blockbeschriftung

MAXIMATOR®


Typ: 152F5U

Art.Nr.: 3780.0115

P_{max}: 152000 psi / 10500 bar

Mat.: HP160 (1.4597)

Made in Germany

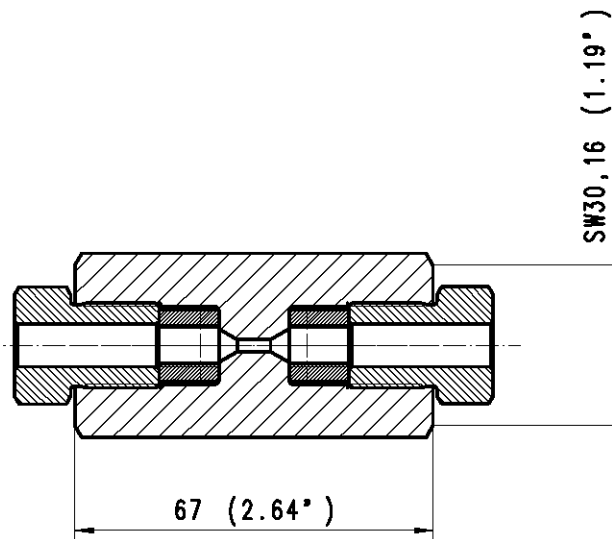

1	2	3	4	5	6
Pos:	Menge:	Benennung:	Benennung:	Werkstoff:	Artikel-Nr.:
Item:	Quantity:	Description:	Description	Material:	Order code:
1	1	Rohrkupplungskörper	Body	HP160 (1.4597)	3781.0370
2	2	Druckring 152CSU	Collar 152CSU	1.4404 (316L)	3780.0729
3	2	Druckschraube 152GSU	Gland 152GSU	1.4404 (316L)	3780.0732

Bei Maßen ohne Toleranzangaben:

Längen- und Winkelmaße nach DIN ISO 2768-m

Biege- und Schweißteile nach DIN ISO 2768-c

Toleranzen für Form- und Lage nach DIN ISO 2768-K

Werkstückkanten ohne

Angaben nach DIN ISO 13715

+0,2
-0,1

+0,2
-0,1

MAXIMATOR®



MAXIMATOR GmbH

D-99734 Nordhausen / D-37449 Zorge

Kunde:

Für diese Zeichnung wird jeglicher
Rechtsschutz in Anspruch genommen.
Sie darf unerlaubt weder kopiert, var-
vielfältigt oder Dritten mitgeteilt noch
anderweitig in Anspruch genommen werden und
bleibt unser Eigentum.

Maßstab: 2:1

Gewicht:

152F5U (5/16")

(Benennung)
**Rohrkupplung
Straight coupling**

Datum	Name
Erste. 08.11.2007	KHKelbe
Gepr.	
Bearb. 16.04.2012	

Halbzeug:

(Zeichnungsnummer)

HP 005.07.Z.01

(Artikel-Nr.)

3780.0115

Pos.1 Mat. war 1.4404 11.07.11 KHK.

Werkstoff:

Zust. Änderung

Datum

Urspr.:

Ersatz für

Ersetzt durch