

MAXIMATOR

Rohrkupplung
 Straight coupling
 21F6M 22500 psi / 1550 bar[®]

Laserbeschriftung

MAXIMATOR[®]


Typ: 21F6M

Art.Nr.: 3780.0133

P_{max}: 22500 psi / 1550 bar

Mat.: 1.4404 (316L)

Made in Germany

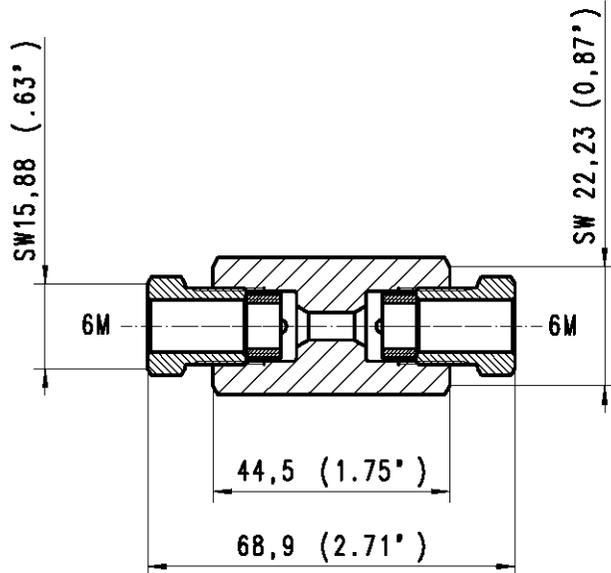

1	2	3	4	5	6
Pos:	Menge:	Benennung:	Benennung:	Werkstoff:	Artikel-Nr.:
Item:	Quantity:	Description:	Description	Material:	Order code:
1	1	Rohrkupplungskörper	Body	1.4404 (316L)	3781.0459
2	2	Druckring 21CGM	Collar 21CGM	1.4404 (316L)	3780.0332
3	2	Druckschraube 21CGM	Gland 21CGM	1.4404 (316L)	3780.0340

Bei Maßen ohne Toleranzangaben :
 Längen- und Winkelmaße nach DIN ISO 2768-m
 Biege- und Schweißteile nach DIN ISO 2768-c
 Toleranzen für Form- und Lage nach DIN ISO 2768-K
 Werkstückkanten ohne
 Angaben nach DIN ISO 13715

MAXIMATOR[®]



MAXIMATOR GmbH

D-99734 Nordhausen / D-37449 Zorge

Kunde:	Für diese Zeichnung wird jeglicher Rechtsschutz in Anspruch genommen. Sie darf unerlaubt weder kopiert, var vielfältigt oder Dritten mitgeteilt noch anderweitig in Anspruch werden und bleibt unser Eigentum.	Maßstab: 2:1	Gewicht:
	Datum Name	21F6M (3/8")	
	Erste. 01.02.2007 WF	(Benennung)	
	Gep.:	Rohrkupplung	
	Bearb. 27.11.2012	Straight coupling	
	Halbzeug :	(Zeichnungsnummer)	(Artikel-Nr.)
	Werkstoff:	HP 005.05.Z.01	3780.0133
A	war 21000psi/1500bar 27.11.12 KHK.	Ersetzt für	Ersetzt durch
Zust.	Änderung Datum Urspr.:		