


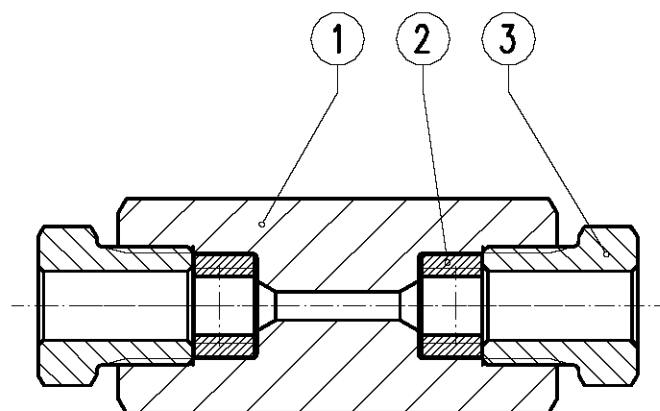

MAXIMATOR

Rohrkupplung

Straight coupling

21F4M 22500 psi / 1550 bar[Ⓐ]

Laserbeschriftung

MAXIMATOR®


Typ: 21F4M

Art.Nr.: 3780.0132

P_{max}: 22500 psi / 1550 bar

Mat.: 1.4404 (316L)

Made in Germany

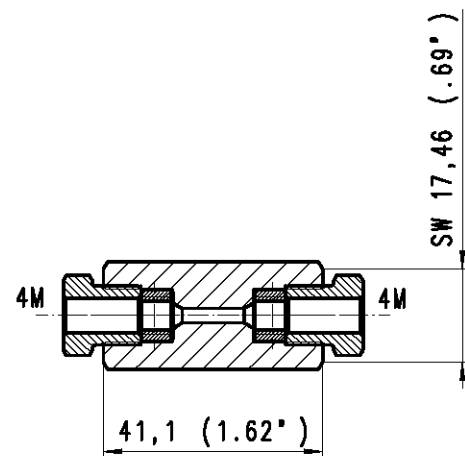

1	2	3	4	5	6
Pos:	Menge:	Benennung:	Benennung:	Werkstoff:	Artikel-Nr.:
Item:	Quantity:	Description:	Description	Material:	Order code:
1	1	Rohrkupplungskörper	Body	1.4404 (316L)	3781.0458
2	2	Druckring 21C4M	Collar 21C4M	1.4404 (316L)	3780.0523
3	2	Druckschraube 21G4M	Gland 21G4M	1.4404 (316L)	3780.0522

Bei Maßen ohne Toleranzangaben:

Längen- und Winkelmaße nach DIN ISO 2768-m

Biege- und Schweißteile nach DIN ISO 2768-c

Toleranzen für Form- und Lage nach DIN ISO 2768-K

Werkstückkanten ohne

Angaben nach DIN ISO 13715

+0,2
-0,1

+0,2
-0,1

MAXIMATOR®



MAXIMATOR GmbH

D-99734 Nordhausen / D-37449 Zorge

Kunde:

Für diese Zeichnung wird jeglicher
Rechtsschutz in Anspruch genommen.
Sie darf unerlaubt weder kopiert, var-
vielfältigt oder Dritten mitgeteilt noch
anderweitig missbraucht werden und
bleibt unser Eigentum.

Maßstab: 2:1

Gewicht:

21F4M (1/4")

(Benennung)

Rohrkupplung
Straight coupling

Datum Name

Erste. 01.02.2007 WF

Gepr.

Bearb. 27.11.2012

Halbzeug:

Werkstoff:

(Zeichnungsnummer)

HP 005.04.Z.01

(Artikel-Nr.)

3780.0132

A war 21000psi/1500bar 27.11.12 KHK.

Zust. Änderung

Datum

Urspr.:

Ersatz für

Ersetzt durch