


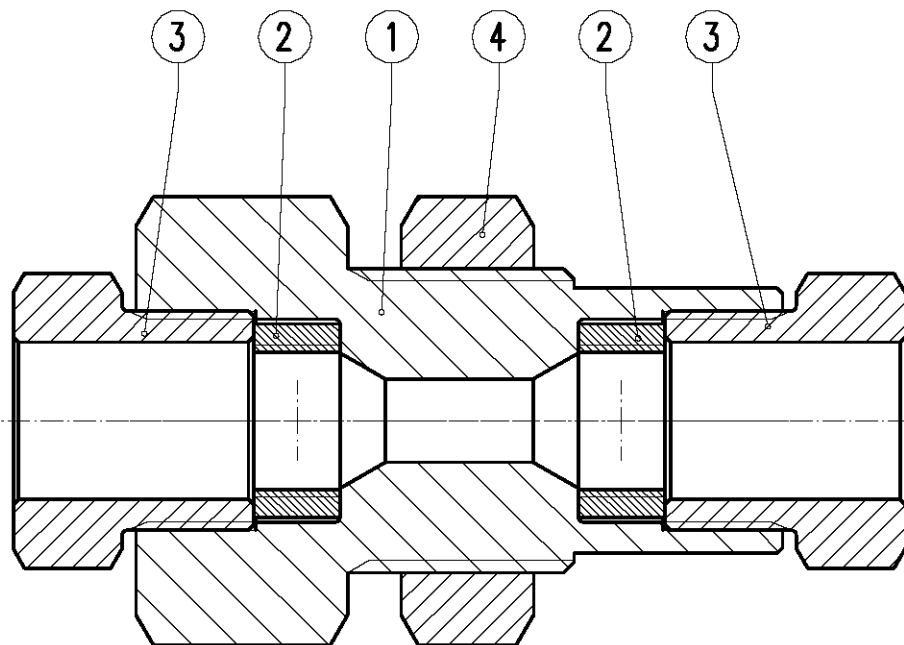

MAXIMATOR

Schottverschraubung

Bulkhead coupling

21BF9M 22500 psi / 1550 bar^(A)

Laserbeschriftung

MAXIMATOR®

Typ: 21BF9M

Art.Nr.: 3780.0772

P_{max}: 22500 psi / 1550 bar

Mat.: 1.4404 (316L)

Made in Germany



SW 36,51 (1,43")

SW 36,51 (1,43")

9M

9M

60,5 (2.38")

Montagebohrung / Assembly hole $\varnothing$ 29mm (1.14")

1	2	3	4	5	6
Pos:	Menge:	Benennung:	Benennung:	Werkstoff:	Artikel-Nr.:
Item:	Quantity:	Description:	Description:	Material:	Order code:
1	1	Schottverschraubungskörper	Body	1.4404 (316L)	3781.0429
2	2	Druckring 21C9M	Collar 21C9M	1.4404 (316L)	3780.0334
3	2	Druckschraube 21G9M	Gland 21G9M	1.4404 (316L)	3780.0636
4	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	1.4404 (316L)	3781.1183

Bei Maßen ohne Toleranzangaben:

Längen- und Winkelmaße nach DIN ISO 2768-m

Biege- und Schweißteile nach DIN ISO 2768-c

Toleranzen für Form- und Lage nach DIN ISO 2768-K

Werkstückkanten ohne

Angaben nach DIN ISO 13715

+0,2
-0,1

+0,2
-0,1

MAXIMATOR®



MAXIMATOR GmbH

D-99734 Nordhausen / D-37449 Zorge

Kunde:

Für diese Zeichnung wird jeglicher
Rechtsschutz in Anspruch genommen.
Sie darf unerlaubt weder kopiert, var-
vielfältigt oder Dritten mitgeteilt noch
anderweitig missbraucht werden und
bleibt unser Eigentum.

Maßstab: 2:1

Gewicht:

21BF9M (9/16")

(Benennung)

**Schottverschraubung
Bulkhead coupling**

Datum	Name
Erste. 01.02.2007	WF
Gepr.	
Bearb. 02.07.2013	

Halbzeug:

(Zeichnungsnummer)

HP 006.06.Z.01

(Artikel-Nr.)

3780.0772

A war 21000psi/1500bar 02.07.13 KHK.

Werkstoff:

Ersatz für

Ersetzt durch