
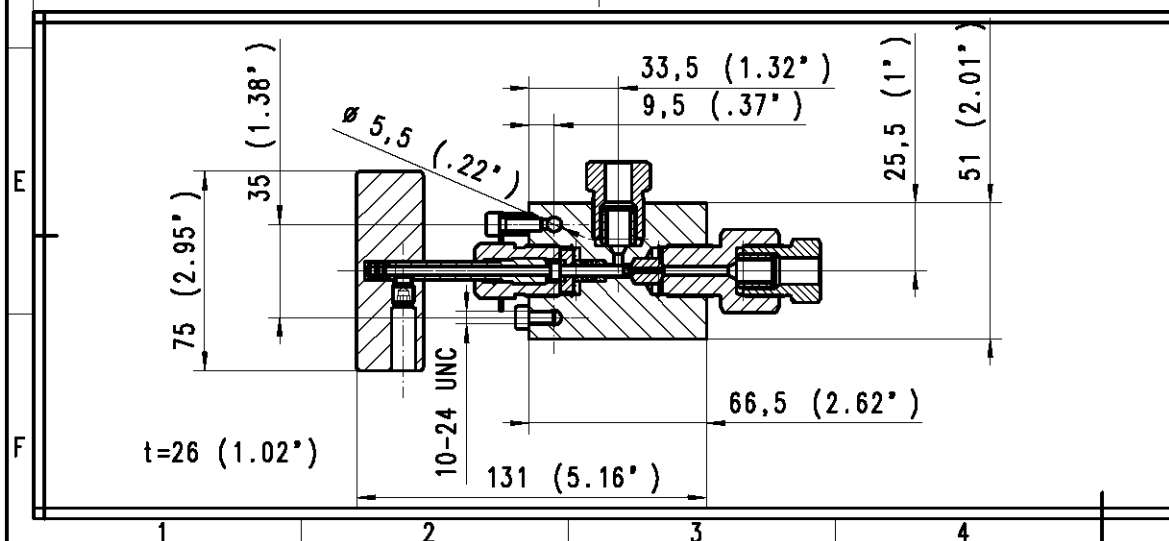


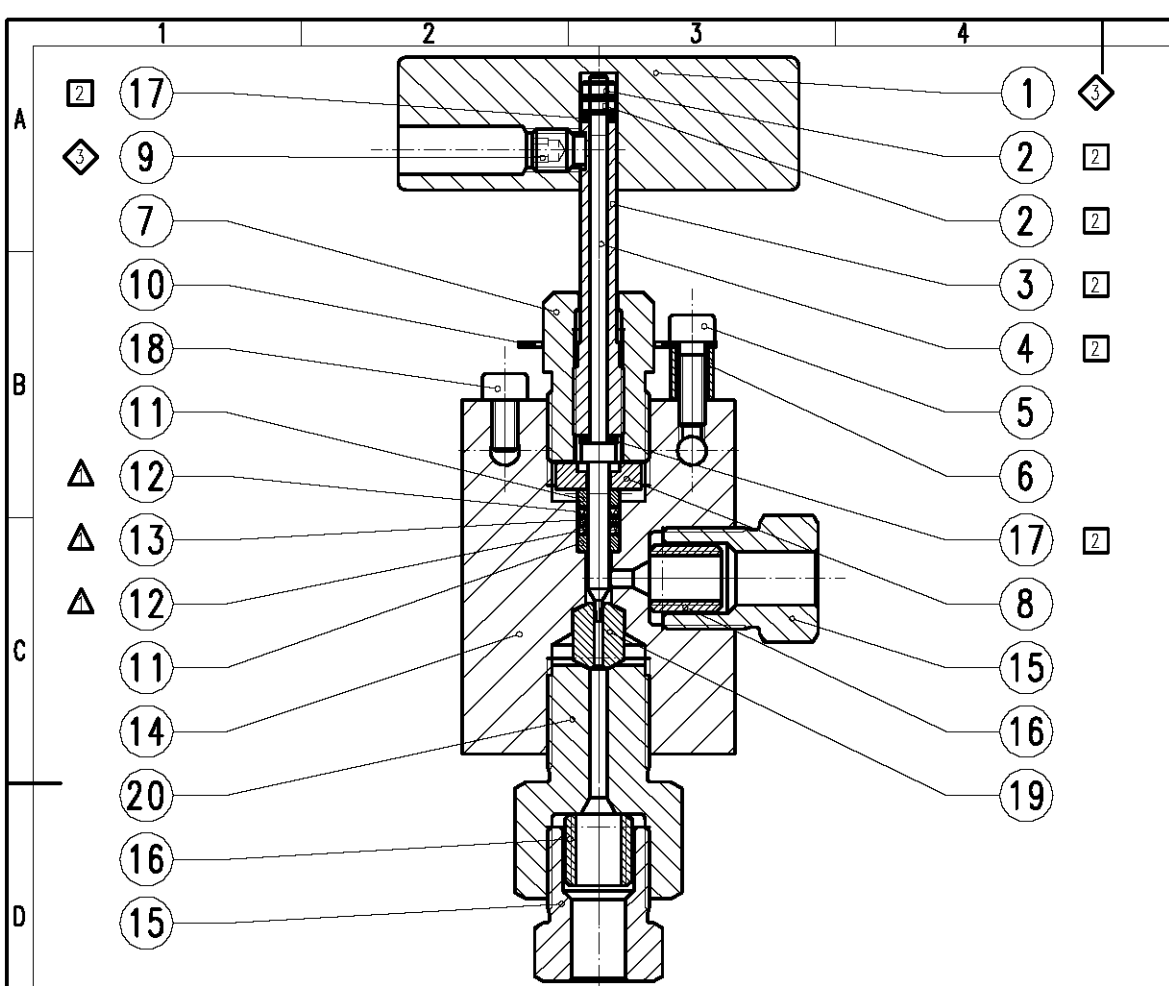

# MAXIMATOR

2-Wege-Eckventil mit austauschbarem Sitz  
2-Way-angle-valve with replaceable seat  
65V6H882 65000 psi / 4500 bar

Blockbeschriftung

**MAXIMATOR®**  
**Typ: 65V6H882**  
Art.Nr.: 3780.1588  
P<sub>max</sub>: 65000 psi / 4500 bar  
Mat.: 1.4404 (316L)  
Made in Germany

Ersatzteil Satz / Spare parts kits:  
▲ Dichtungsatz...3781.0201  
(Seal kit)  
■ Spindel splt...3781.0341  
(Stem assembly)  
◆ Griff splt ...3781.0203  
(Handle assembly)

| 1     | 2         | 3                             | 4                  | 5                        | 6            |
|-------|-----------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| Pos:  | Menge:    | Benennung:                    | Benennung:         | Werkstoff:               | Artikel-Nr.: |
| Item: | Quantity: | Description:                  | Description        | Material:                | Order code:  |
| 1     | 1         | Betätigungsgriff klein        | Handle             | EN AW 2007 (AlCuMgPb)    | 3781.0198    |
| 2     | 2         | Sechskantmutter, A2           | Stem locknut       | 1.4404 (316L)            | 3781.0197    |
| 3     | 1         | Spindelschraube               | Stem sleeve        | 1.4404 (316L)            | 3781.0191    |
| 4     | 1         | Regulierspindel               | Reg. stem          | 1.4542 (17-4PH)          | 3781.0214    |
| 5     | 1         | Zylinderschraube 10-24 UNC    | Socket head screw  | VA (Stainless Steel)     | 1700.1038    |
| 6     | 1         | Distanzhülse                  | Spacer             | 1.4571 (316Ti)           | 3781.0200    |
| 7     | 1         | Packungsdruckschraube         | Packing gland      | 2.0966 (B150)            | 3781.0189    |
| 8     | 1         | Druckring                     | Back-up washer     | 1.4542 (17-4PH)          | 3781.0192    |
| 9     | 1         | Gewindestift                  | Set screw          | VA (Stainless Steel)     | 1700.0499    |
| 10    | 1         | Sicherungsblech               | Locking device     | VA (Stainless steel)     | 3781.0199    |
| 11    | 2         | Druckstück                    | Packing washer     | 1.4542 (17-4PH)          | 3781.0190    |
| 12    | 2         | Stützring                     | Seal washer        | PEEK                     | 3781.0195    |
| 13    | 1         | Dichtring                     | Seal               | PTFE+Kohle (PTFE+carbon) | 3781.0196    |
| 14    | 1         | Ventilkörper 2-W.-Eckv.m.a.S. | Body               | 1.4404 (316L)            | 3781.0256    |
| 15    | 2         | Druckschraube 65G6H           | Gland 65G6H        | 1.4404 (316L)            | 3780.0314    |
| 16    | 2         | Druckring 65C6H               | Gland 65C6H        | 1.4404 (316L)            | 3780.0308    |
| 17    | 2         | Gleitscheibe                  | Stem thrust washer | Ampco 22                 | 3781.0194    |
| 18    | 1         | Zylinderschraube 10-24 UNC    | Socket head screw  | VA (Stainless Steel)     | 1700.1037    |
| 19    | 1         | Doppelkanus                   | Plug               | 1.4404 (316L)            | 3781.0253    |
| 20    | 1         | Druckschraube                 | Gland              | 1.4404 (316L)            | 3781.0255    |

Bei Maßen ohne Toleranzangaben:  
Längen- und Winkelmaße nach DIN ISO 2768-m  
Biege- und Schweißteile nach DIN ISO 2768-c  
Toleranzen für Form- und Lage nach DIN ISO 2768-K  
Werkstückkanten ohne  
Angaben nach DIN ISO 13715

**MAXIMATOR®**  
MAXIMATOR GmbH  
D-99734 Nordhausen / D-37449 Zorge

Kunde:

Für diese Zeichnung wird jeglicher  
Rechtsschutz in Anspruch genommen.  
Sie darf unerlaubt weder kopiert, var  
vielfältigt oder Dritten mitgeteilt noch  
anderweitig in Anspruch genommen werden und  
bleibt unser Eigentum.

Maßstab: 1:1

Gewicht:

65V6H882 ( 3/8" )

(Benennung)  
**2-Wege-Eckventil m. a. Sitz**  
**2-Way-angle-valve w. r. seat**

(Zeichnungsnummer)  
**HP 220.03.Z.02**

(Artikel-Nr.)  
**3780.1588**

Halbzeug:

Werkstoff:

Urspr.:HD 220.03.Z.02

Ersatz für

Ersetzt durch

Zust. Änderung Datum

HP 220.03.Z.02