
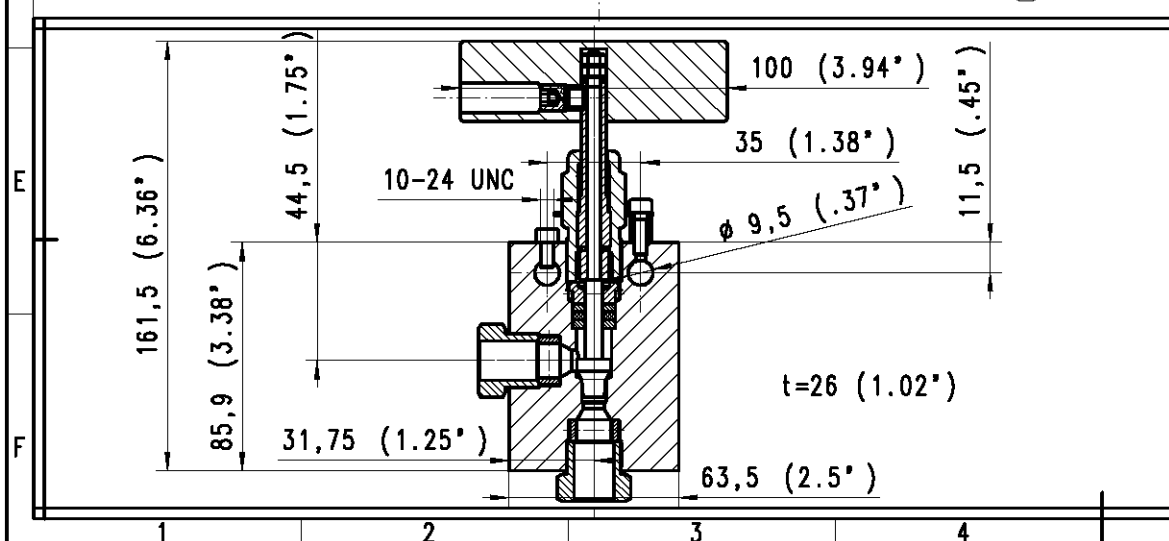


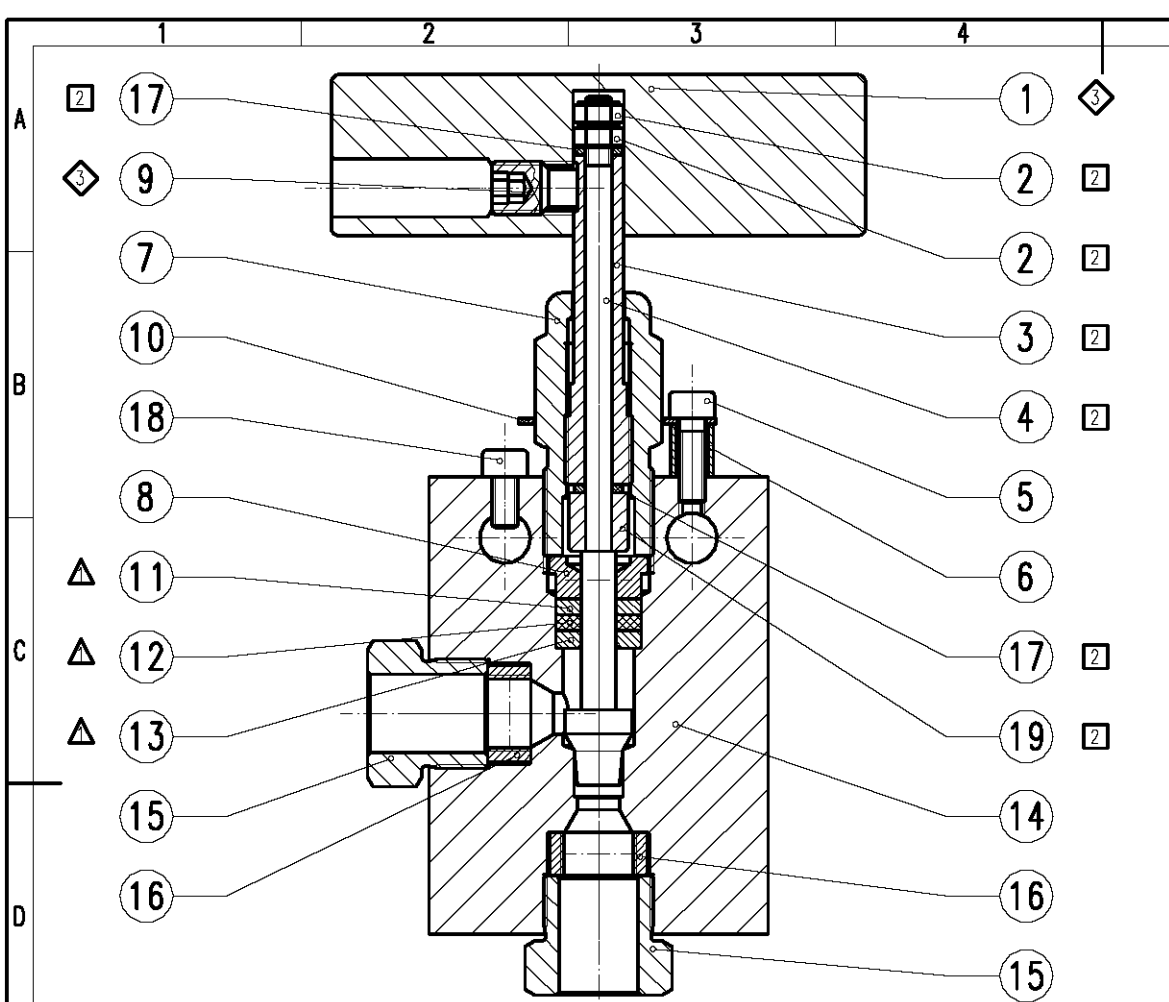

MAXIMATOR

23

2-Wege-Eckventil
2-Way-angle-valve
21V9M082 22500 psi / 1550 bar[®]

Laserbeschriftung

MAXIMATOR[®]
Typ: 21V9M082
Art.Nr.: 3780.0165
P_{max}: 22500 psi / 1550 bar
Mat.: 1.4404 (316L)
Made in Germany

CE

Ersatzteil Satz / Spare parts kits:

△	Dichtungssatz...3781.0503 (Seal kit)
2	Spindel kplt...3781.0505 (Stem assembly)
◇	Griff kplt ...3781.0502 (Handle assembly)

1	2	3	4	5	6
Pos:	Menge:	Benennung:	Benennung:	Werkstoff:	Artikel-Nr.:
Item:	Quantity:	Description:	Description:	Material:	Order code:
1	1	Betätigungsgriff groß	Handle	EN AW 2007 (AlCuMgPb)	3781.0204
2	2	Spindelspannmutter	Stem locknut	1.4404 (316L)	3781.0361
3	1	Spindelschraube	Stem sleeve	1.4404 (316L)	3781.0358
4	1	Regulierspindel	Reg. stem	1.4542 (17-4PH)	3781.0495
5	1	Zylinderschraube 10-24 UNC	Socket head screw	VA (Stainless steel)	1700.1038
6	1	Distanzhülse	Spacer	1.4571 (136Ti)	3781.0200
7	1	Packungsdruckschraube	Packing gland	2.0966 (B150)	3781.0493
8	1	Druckring	Back-up washer	Ampco M4	3781.0499
9	1	Gewindestift mit Zapfen	Set screw	VA (Stainless steel)	1700.1041
10	1	Sicherungsblech	Locking device	VA (Stainless steel)	3781.0199
11	1	Stützring 1500bar 9/16"	Seal washer	PEEK	3781.0657
12	1	Dichtring	Seal	PTFE+Kohle (PTFE+carbon)	3781.0498
13	1	Stützring	Seal washer	1.4404 (316L)	3781.0497
14	1	Ventilkörper	Body	1.4404 (316L)	3781.0506
15	2	Druckschraube 2109W	Gland 2109W	1.4404 (316L)	3780.0636
16	2	Druckring 2109W	Collar 2109W	1.4404 (316L)	3780.0334
17	2	Gleitscheibe	Stem thrust washer	Ampco 22	3781.0363
18	1	Zylinderschraube 10-24 UNC	Socket head screw	VA (Stainless steel)	1700.1037
19	1	Spindelführungshülse	Guide bush	1.4404 (316L)	3781.0494

Bei Maßen ohne Toleranzangaben:
Längen- und Winkelmaße nach DIN ISO 2768-m
Biege- und Schweißteile nach DIN ISO 2768-c
Toleranzen für Form- und Lage nach DIN ISO 2768-K
Werkstückkanten ohne
Angaben nach DIN ISO 13715

MAXIMATOR[®]
MAXIMATOR GmbH
D-99734 Nordhausen / D-37449 Zorge

Kunde:	Für diese Zeichnung wird jeglicher Rechtsschutz in Anspruch genommen. Sie darf unerlaubt weder kopiert, varvielfältigt oder Dritten mitgeteilt noch anderweitig in Anspruch genommen werden und bleibt unser Eigentum.	Maßstab: 1:1	Gewicht:
	Datum Name Erste. 15.01.2008 KHKelbe Gepr. Bearb. 08.01.2013	21V9M082 (9/16") (Benennung) 2-Wege-Eckventil 2-Way-angle-valve	
A war 21000psi/1500bar 20.12.12 KHK. Pos 9 war 1700.1041 02.07.09 KHK. Pos 4 war 1.4404 (316L) 28.09.07 KHK.	Halbzeug : Werkstoff:	(Zeichnungsnummer) HP 204.01.Z.02	(Artikel-Nr.) 3780.0165
Zust. Änderung Datum Urspr.:	Ersatz für	Ersetzt durch	