


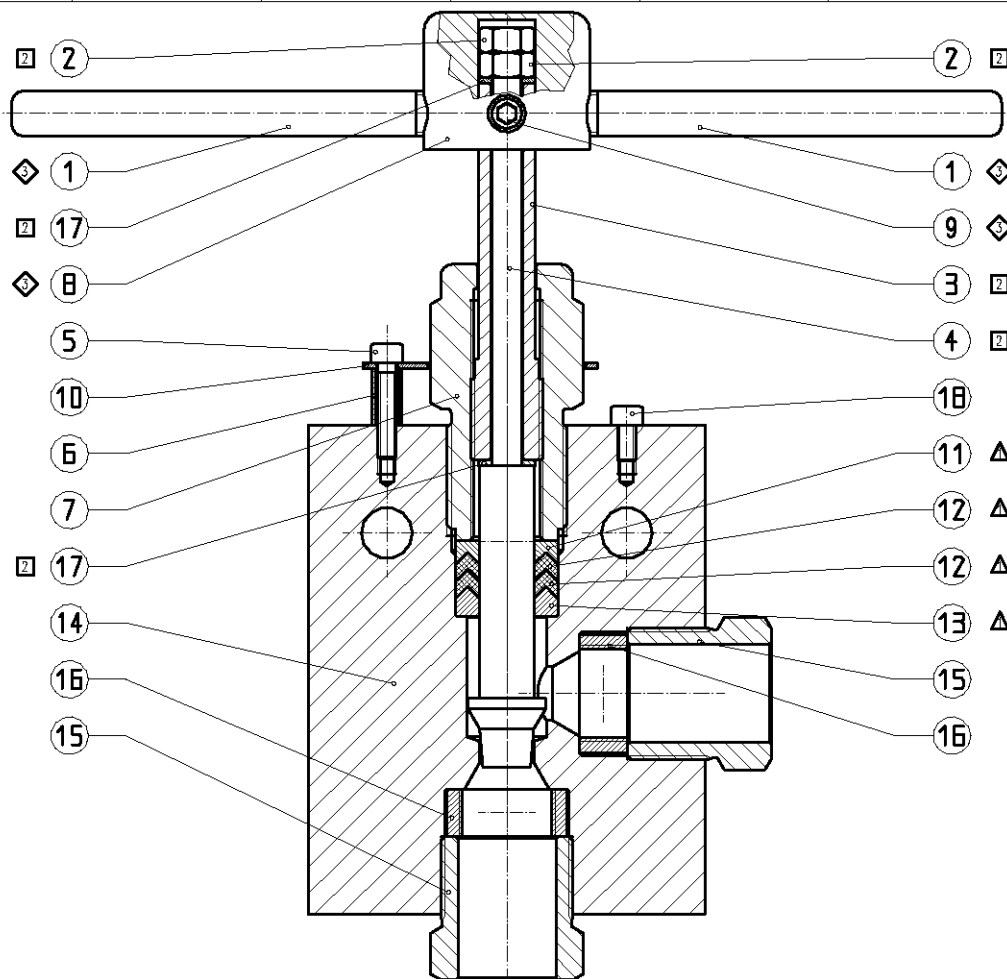


MAXIMATOR

2-Wege-Eckventil

2-Way-angle-valve

21V16M082 22500 psi 1550 bar[®]

Lowerbezeichnung

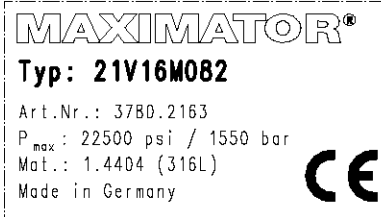

Ersatzteil Satz / Spare parts kits:

▲ Dichtungssatz...3781.0860

(Seal kit)

■ Spindel kplt...3781.0919

(Stem assembly)

◆ Griff kplt3781.0862

(Handle assembly)

1	2	3	4	5	6
Pos:	Menge:	Benennung:	Benennung:	Werkstoff:	Artikel-Nr.:
Item:	Quantity:	Description:	Description	Material:	Order code:
1	2	Bedätigungsgriff	Handle	1.4404 (316L)	3781.0857
2	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	1.4404 (316L)	1700.0881
3	1	Spindelschraube	Stem sleeve	1.4404 (316L)	3781.0851
4	1	Regulierspindel	Regulier stem	1.4542 (17-4PH)	3781.0918
5	1	Zylinderschraube 10-24 UNC	Socket head screw	VA (Stainless steel)	1700.1039
6	1	Distanzhülse	Spacer	1.4571 (136Ti)	3781.0859
7	1	Packungsdruckschraube	Packing gland	2.0986 (B150)	3781.0848
8	1	Griffaufnahme	Grip retainer	1.4404 (316L)	3781.0856
9	2	Gewindestift	Screw pin	VA (Stainless steel)	3781.1891
10	1	Sicherungsblech	Locking device	VA (Stainless steel)	3781.0858
11	1	Druckring 1'	Back-up washer	Ampco M4	3781.0855
12	2	Dichtring	Seal	PTFE+Kohle (PTFE+carbon)	3781.0854
13	1	Stützring	Seal washer	1.4404 (316L)	3781.0853
14	1	Ventilkörper	Valve body	1.4404 (316L)	3781.0847
15	2	Druckschraube 21C16M	Gland 21C16M	1.4404 (316L)	3780.0649
16	2	Druckring 21C16M	Collar 21C16M	1.4404 (316L)	3780.0699
17	2	Gleitscheibe	Stem thrust washer	1.4404 (316L)	3781.0852
18	1	Zylinderschraube 10-24 UNC	Socket head screw	VA (Stainless steel)	1700.1037

Bei Maßen ohne Toleranzangaben:
Längen- und Winkelmaße nach DIN ISO 2768-m
Biege- und Schweißteile nach DIN ISO 2768-c
Toleranzen für Form- und Lage nach DIN ISO 2768-K
Werkstückkontrollen ohne
Angaben nach DIN ISO 13715

Für diese Zeichnung wird jeglicher
Nachschuß in Anspruch genommen.
Sie darf unverändert oder kopiert, ver-
vielfältigt oder in Form mitgeteilt werden,
sonst wird die Haftung nicht übernommen.

MAXIMATOR®

MAXIMATOR GmbH
D-99734 Nordhausen / D-37449 Zorge

Kunde:	Datum	Name	Maßstab: 1:1	Gewicht:
	Erstb. 17.02.2007	KH/klb		
	Gepr.			
	Bearb. 25.09.2013			
Halbzeug:			(Benennung)	
Werkstoff:			2-Wege-Eckventil	
			2-Way-angle-valve	
A wer 21000psi/1550bar			(Zeichnungsnummer)	
Pos 9 war 1700.1041			HP 204.06.Z.02	
Pos 4 war 1.4404 (316L)			3780.2163	
Zust Änderung			Ersatz für	
Datum			Ersetzt durch	
Urspr.				

Zeichnungsdatum

HP 204.06.Z.02

